




大连宁航通导科技发展有限公司  
Dalian Ninghang Com. & Nav. Co.,Ltd.

# 水下高度计

# Altimeter

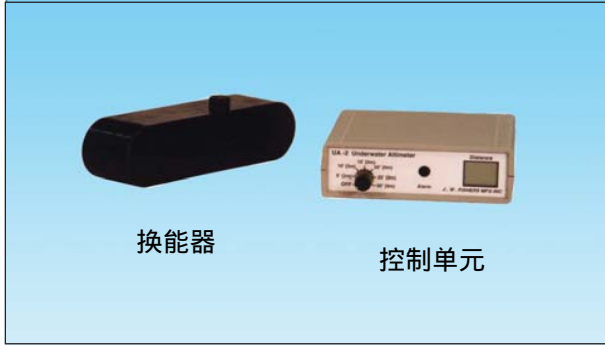

换能器

控制单元

- 自动维持预设离底深度
- 测量单位可选择米或英尺
- 具有声音报警功能
- 数据每秒刷新3次
- 非常清晰的液晶读数
- 可选最长连接电缆300米

## UA-2 水下高度计

美国JW Fishers公司UA-2水下高度计是一款精确低成本的水下高度计，用来测量并显示拖鱼与水底之间的距离。它能够精确测量水下设备的离底高度，可以使水下探测及调查设备处于水底上方精确的高度上，保证水下设备在拖曳时不会浮出水面或者离水底太近遭到损害。使用UA-2水下高度计，您再也无需通过海图、电缆长度和拖曳速度等信息计算出拖鱼距水底的距离。

UA-2水下高度计与传统的高度计相比，大大提高了水下搜索和调查的有效性和准确性。UA-2水下高度计通过一个数字液晶显示屏实时显示测量的精确高度。数据每秒刷新3次。液晶屏幕显示读数从可从0.3米至30米。

UA - 2水下高度计还具有可调节的声音报警功能，能够提示操作者仪器是否已经低于预设的距离，预设距离为0-9米。

为了保证水下搜索和调查工作的高效性和准确性，JW Fishers公司可提供不同尺寸的高度计。UA-2水下高度计标配一个用于安装在水下拖鱼上的换能器、一根45米长的电缆及一个水面控制单元。水下连接器（标配）用来将电缆连接到换能器上。整机质保两年。

### 技术参数

#### 性能介绍

- 波束角度：30度
- 频率：200kHz
- 输出功率：425W(峰值)
- 额定电压：12V DC
- 功耗 4W
- 数据显示：液晶读数和声音报警

#### 材质颜色


- 控制单元：高强度PVC，灰色
- 换能器：环氧树脂，黑色
- 电缆：4芯，灰色

#### 选配件

- 最长300米电缆
- 输出到电脑模拟数据接口

#### 尺寸重量

	长/cm	宽/cm	高/cm	直径	重量/kg
控制单元	13	13	3.8	—	0.45
换能器	7.6	4.5	—	5.7	0.45
包装箱	20	—	45	30	3.6-13
电缆	45-300米不等	—	—	0.64	3.6-13

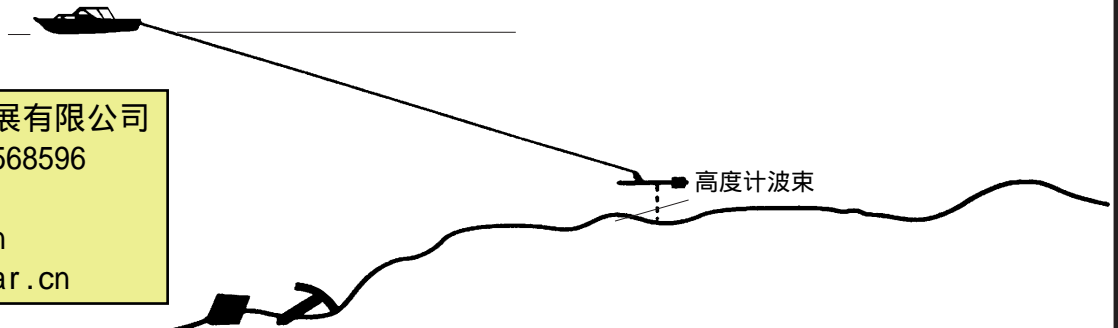

大连宁航通导科技发展有限公司

T:0411-82568595/82568596

F:0411-82561282

Http://www.wesmar.cn

E-mail:sales@wesmar.cn